Bischoff & Bischoff

Manual de instrucciones

DH-40/L

Enjoy mobility.

DH-40/L
(Silla de ducha)

Estimado cliente:

Con la adquisición de este accesorio para la ducha B+B obtiene un producto alemán de primera calidad que ya ha sido acreditado en aplicaciones profesionales en numerosas ocasiones.

Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento del accesorio de asistencia para la ducha B+B y así sentirse más seguro.

Esperamos que disfrute de nuestro producto.

1. Atención - indicaciones de seguridad - (Análisis de riesgo según DIN EN ISO 13485)

- 110 kg de capacidad de carga máxima.
- Ajuste las 4 bases exteriores a la misma altura.
- Asegúrese de que los botones de bloqueo estén en el sitio correcto
- Asegúrese de la correcta colocación de los tornillos de fijación de la superficie del asiento.
- Asegúrese de la correcta colocación del respaldo.

Base A

Tornillos de fijación
Tornillo de fijación
(tornillo de fijación más largo)

Tornillos de fijación
Base B
Botón de bloqueo para
ajustar la altura

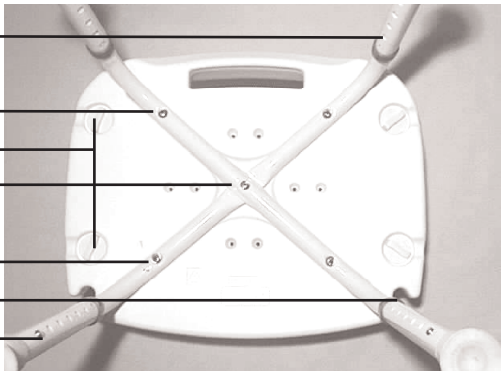

Fig. 1

1. Cómo ajustar la altura del asiento

Es posible ajustar la altura de ambas bases. Presione los botones de bloqueo (fig.1) hacia adentro y coloque las bases exteriores a la altura deseada. La altura del asiento puede regularse en 8 niveles.

Asegúrese de que los botones de bloqueo vuelvan a encajar.

A continuación desplace las juntas de goma por las bases exteriores.

Las cuatro bases deben ajustarse a la misma altura.

La silla de ducha se suministra con bases de goma antideslizantes. Si lo desea, puede obtener ventosas.

2. Cómo montar las bases A y B

Coloque el asiento con la parte inferior mirando hacia usted (fig. 1). Coja las bases A y B, coloque una encima de la otra en forma de cruz (con las bases de goma hacia arriba y las zonas de paso planas entrelazadas) y fíjelas con un tornillo (tornillo de fijación con arandela y anillo de seguridad) en la mitad del asiento. Fije la parte central de la silla de ducha con el tornillo más largo.

Coloque las bases de forma que, con los cuatro tornillos restantes (con arandelas), pueda fijar las bases A y B al asiento.

Compruebe la correcta colocación de todos los tornillos de fijación.

Fig. 2



Fig. 3

3. Montaje del respaldo (solo DH-40 L)

Introduzca a presión el respaldo (fig. 3) en el hueco previsto (fig. 2) con el lado de forma anatómica hacia afuera.

La parte inferior del respaldo debe sobresalir unos 5 mm respecto a la parte inferior del asiento.

4. Fijación de los asideros laterales

Desde arriba, inserte los asideros en los huecos previstos y desde abajo fíjelos con los tornillos (fig.1).

Compruebe la correcta colocación de los tornillos.

5. Cómo fijar la alcachofa de la ducha en la silla de ducha

En la parte frontal de la silla de ducha, a ambos lados, hay dos soportes en los que puede colocar la alcachofa de la ducha durante el aseo personal.

6. Limpieza de la silla de ducha

Limpie la silla de ducha únicamente con productos de limpieza convencionales suaves.

7. Datos técnicos

Capacidad de carga máxima:	110 kg
Ancho de asiento:	50 cm
Altura de asiento:	40 - 57 cm
	(78 - 95,5 cm)
Profundidad de asiento:	40 cm
Peso de DH-40 (L):	4,1 kg

Certificado de garantía

(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: Silla de ducha DH-40/L

Número de serie:*

(debe anotarlo el comercio especializado)

Distribuidor:

Fecha y sello

*** Consulte las placas indicadoras en el margen lateral**

MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.
C/ Osona, 2 Ed. Hydira oficina D-1
Parc de Negocis Mas Blau • E-08820 El Prat de Llobregat
Tel.: +34 931 600 029 • Fax: +34 934 781 423
www.bischoff-bischoff.com

el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH
Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad
Tel.: +49 (0)700/6000 7070• Fax:+49 (0)700/6000 8080
www.bischoff-bischoff.com
info@bischoff-bischoff.de